NOVEDAD 3M™ Series QT II PU E/C
Con pala terminal de tornillo incluído en el kit

QT II :
Zona de alta contaminación hace 15 años aprox.
(papelera, brisa marina y fábrica de Zn)
Pol. Industrial Cabezo Beaza- Cartagena

Kit de terminaciones de MT hasta 20 Kv
Todo lo que necesita para una instalación Segura y Fiable



El departamento de Productos Eléctricos de 3M España lanza al mercado su nuevo Kit de Terminaciones Series QT II PU E/C para su aplicación en todo tipo de cables de media tensión hasta 20 Kv y todo tipo de aislamiento (XLPE, HEPR y EPR) con la seguridad y confianza de utilizar el conector terminal bimetálico específico para cada aplicación al ir incluído en el Kit. Cada kit QT II PU E/C lleva el material necesario para la instalación de tres fases.

3M lleva más de 30 años instalando sus terminaciones Series QT II de Tecnología 3M Contráctil en Frío, superando en la actualidad el ***1,5 millones de puntas instaladas*** y ahora lanza este nuevo kit acorde a las especificaciones de las principales compañías eléctricas en España. Con la inclusión del terminal en el Kit, 3M asegura la instalación del correcto terminal, sin necesidad de la utilización de matrices (requisito de los conectores por compresión). Esta gama cubre las aplicaciones en cables de Cu / Al hasta 400 mm^2 de 20 Kv evitando el desembolso que requiere el uso de 2 cabezales y matrices distintas (240 mm^2 y 400 mm^2). Estas secciones también son muy comunes en el ámbito de las siderurgias y refinerías.

Aplicaciones y Descripción del Producto

APLICACIÓN	DESCRIPCION 3M
Terminación Contráctil Frio 12/20 Kv para secciones de 1x95/150/240 mm^2 y aplicación exterior	**QT II K6 PU E/C**
Terminación Contráctil Frio 12/20 Kv para secciones de 1x95/150/240 mm2 y aplicación interior	**QT II K4 PU E/C**
Terminación Contráctil Frio 12/20 Kv para secciones de 240 / 400 mm^2 y aplicación exterior	**QT II L6 PU E/C**
Terminación Contráctil Frio 12/20 Kv para secciones de 240 / 400 mm2 y aplicación interior	**QT II L4 PU E/C**

Seguridad y Ahorro en tiempo de instalación:

Las terminaciones QTII aseguran una calidad superior de material, un excelente desempeño operativo en todo tipo de clima y medio ambiente y una fácil instalación eliminándose errores de montaje; todo esto con una rapidez menor a 10 minutos.

Prepare la punta del cable, instale el conector del kit, posicione y contraiga el cuerpo de la terminación y LISTO!

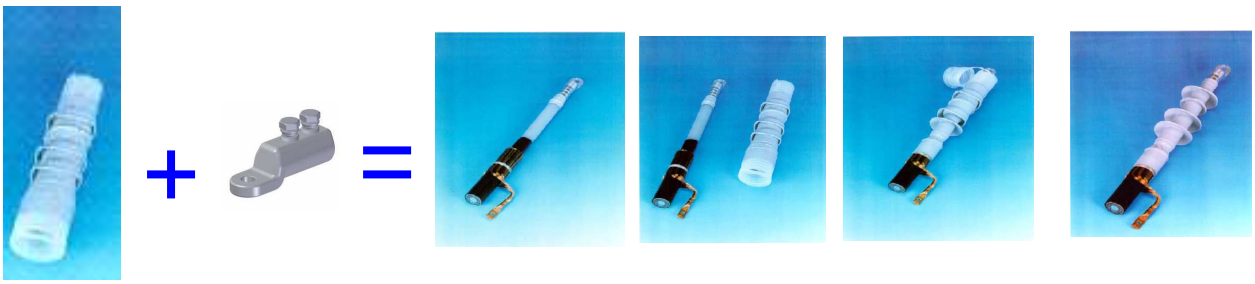

Recomendamos encarecidamente que se utilicen las herramientas adecuadas para la preparación del cable.

Características Generales y Beneficios

PRINCIPALES BENEFICIOS
— **Seguridad y Fiabilidad:** tecnología contráctil en frío 3M que asegura un perfecto sellado por la presión constante que la terminación ejerce sobre el cable.
— **Ahorro en tiempo de instalación:** terminación de una sóla pieza (control de campo por alta constante dieléctrica y aislador de aletas).
— **Resistente:** >>La calidad de la silicona en las QT II proporciona una excelente comportamiento anti-tracking y a la erosión. >>Resistente a la radiación ultravioleta. >>Repele al agua y su comportamiento hidrófobo mejora con el paso de los años.

Seminarios y Formación a Contratas

También realizamos seminarios y reuniones formativas, prácticas y teóricas, de nuestros accesorios, incidiendo en los puntos claves de su instalación. Para más información consulte con nuestro equipo de Soporte Técnico o con el Delegado Técnico comercial de su zona.

SERVICIO TÉCNICO	
Zona Cataluña, I. Baleares, I. Canarias y Andalucía	Zona Norte, Centro y Oeste
Antonio García 639 12 45 48	Luis Tello 629 07 99 82
agarcia4@3M.com	ltello1@3M.com

3M España
Departamento de Productos Eléctricos
C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027- Madrid
Tel: 91 321 64 38
Fax: 91 321 65 62
02/11/2009