3M™ Primacast™ Splints

Een unieke spalk

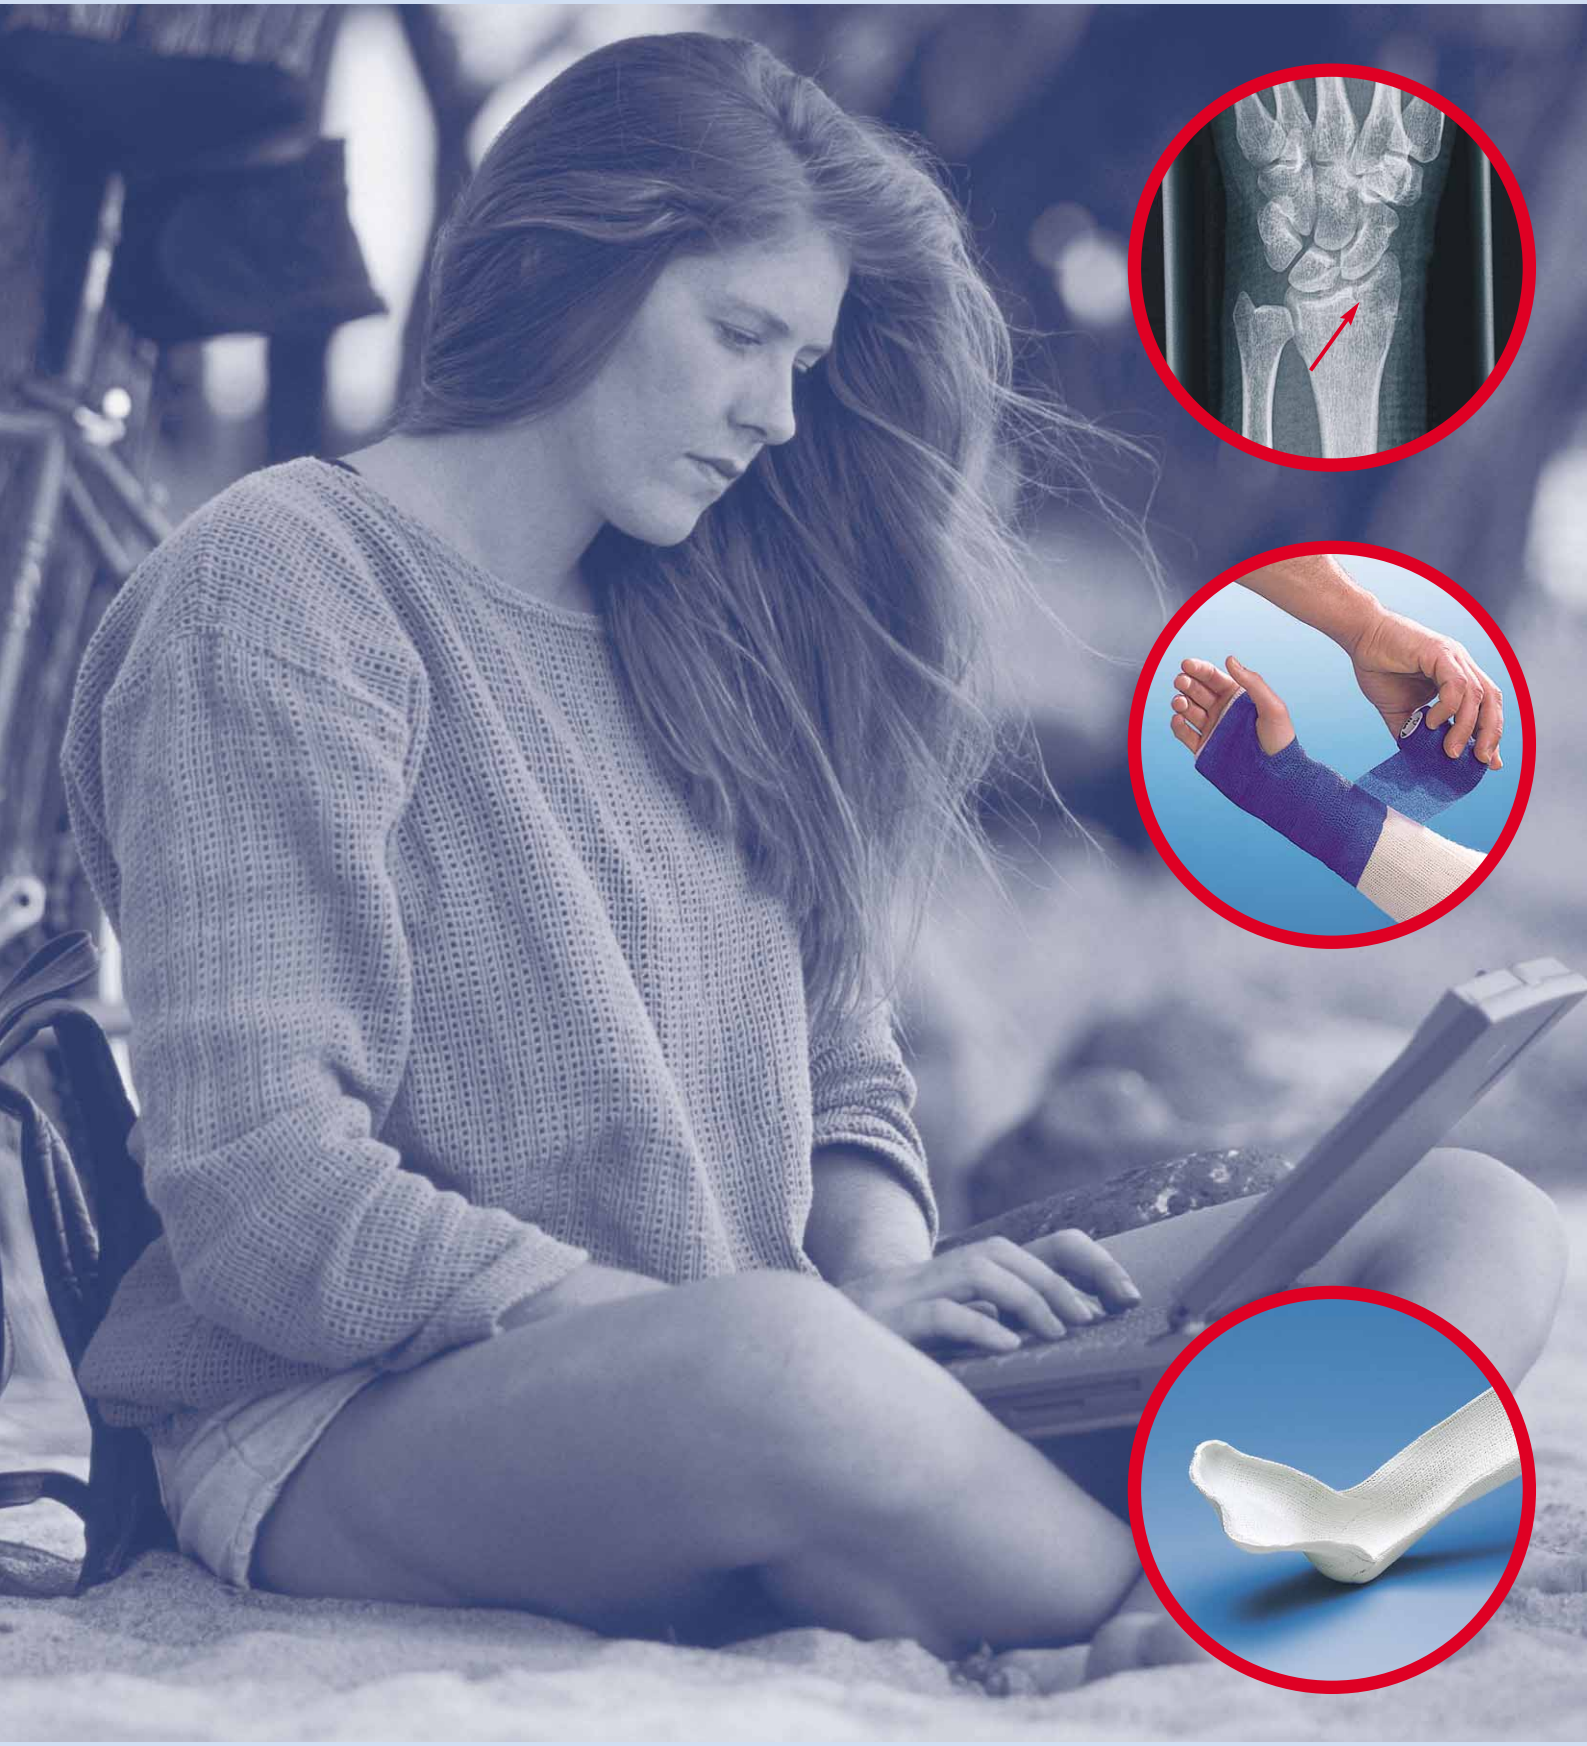

3M Health Care

innovation in action

3M™ Primacast™ Splints

Een unieke spalk

De snelheid en sterkte van synthetisch materiaal.
De modelleerbaarheid en het "gevoel" van gips.
De röntgendoorlaatbaarheid van ... 3M Primacast.

Nu verzameld in één revolutionair product

Indien u ooit patiënten heeft gespalkt, dan bent u zeker op de hoogte van de nadelen en beperkingen van het huidige gips of synthetische spalken. Met de nieuwe 3M Primacast spalken heeft u het beste van beide zonder hun nadelen.

Synthetische sterkte, snelle uithardingstijd

- De sterkte zoals je die verwacht van synthetisch materiaal
- Een uithardingstijd van 3 tot 4 minuten
- Functionele sterkte in 20 minuten versus 1 tot 2 dagen voor gips
- Een korte uithardingstijd geeft een snelle bescherming van het letsel daar waar gips hierin meestal niet slaagt
- Sterk en duurzaam

Modelleerbaarheid van het gips

- Past zich anatomisch perfect aan
- Beter aanvoelen dan de bestaande synthetische spalken
- De uniek gebreide polyester basisstructuur geeft een dunner eindresultaat dan andere synthetische spalken en verhoogt tegelijkertijd de modelleerbaarheid

Superieure radiotransparantie

- De superieure radiotransparantie van de 3M Primacast spalk is duidelijk beter dan die van andere synthetische- (centraal) en/of gipsspalken (rechts).
- De 3M Primacast spalken hoeven niet te worden verwijderd om röntgenfoto's te maken. Een speciale KV dosis is niet nodig, de gewone huiddosis is voldoende.

3M Primacast spalk

Bestaande synthetische spalk

POP spalk

De breuk is ter hoogte van de distale radius gesitueerd en loopt door in het radio-carpale gewricht, alle röntgenfoto's werden genomen met 47 kv.

Dankzij dit revolutionaire materiaal krijgt u toegang tot een nieuwe wereld van spalken. Uw patiënten zullen deze dunne en lichtgewicht spalk ten zeerste waarderen omwille van de betere behandelingsresultaten, terwijl hun ongemak tot een minimum beperkt blijft.

Eenvoudige en hygiënische verwerking

- Geen stof en, vergeleken met gips, minder afval; dus een nette werkomgeving
- Met 16 lagen is het niet nodig om extra verstevigingen aan te brengen
- Verkrijgbaar in vele maten
- Voor maximaal comfort is het materiaal voorgesneden – dus minder afval
- De individuele verpakking laat het gebruik bij de patiënt thuis toe

Uitstekend patiëntencomfort

- Een korte uithardingstijd zorgt voor een snelle steun en bescherming van het letsel
- Een dun profiel en lichtgewicht betekent minimaal ongemak voor de patiënt
- Voor het maken van röntgenfoto's hoeft de spalk niet te worden verwijderd

Ongepolsterd

De Primacast spalk – de eerste hoog-performante ongepolsterde synthetische spalk – voor de hoogste graad van individueel comfort.

Vergelijk 3M™ Primacast™ Splints met uw huidige spalken

	3M™ Primacast™ spalk	Bestaande synthetische spalk	POP spalk
Hoge conformabiliteit	✔	-	✔
Superieure modelleerbaarheid	✔	-	✔
Superieure sterkte	✔	✔	-
Functionele sterkte in 20 minuten	✔	✔	-
Röntgendoorlaatbaar	✔	-	-
Lichtgewicht	✔	✔	-
Hygiënische verwerking	✔	✔	-
Dun profiel	✔	-	-
Voorgesneden	✔	✔	-
Uitgebreid aantal maten	✔	✔	-

3M™ Primacast™ Splints

Een unieke spalk

Bestelinformatie

Ongepolsterde spalken

Referentie	Afmeting	Aantal
30210	5,0 cm x 25 cm (2 in x 10 in)	15 spalken/doos
30312	7,50 cm x 30 cm (3 in x 12 in)	15 spalken/doos
30335	7,50 cm x 90 cm (3 in x 35 in)	15 spalken/doos
30415	10,0 cm x 38 cm (4 in x 15 in)	15 spalken/doos
30430	10,0 cm x 76 cm (4 in x 30 in)	15 spalken/doos
30530	12,5 cm x 76 cm (5 in x 30 in)	10 spalken/doos
30545	12,5 cm x 114 cm (5 in x 45 in)	10 spalken/doos
30630	15,0 cm x 76 cm (6 in x 30 in)	10 spalken/doos
30645	15,0 cm x 114 cm (6 in x 45 in)	10 spalken/doos
30830	20,0 cm x 76 cm (8 in x 30 in)	10 spalken/doos
30845	20,0 cm x 114 cm (8 in x 45 in)	10 spalken/doos

Gebruiksaanwijzing

1. Open de verpakking en verwijder de blauwe bescherming. Indien gewenst, kan de spalk op maat worden gesneden. Breng een tricotkous en eventueel een laag watten aan om de extremiteit te beschermen. Haal de spalk na twee seconden uit het water en knijp er het overtollige water uit. Dit geeft een uithardingstijd van drie tot vier minuten.
2. Breng de spalk aan, fixeer deze met een elastisch verband en modelleer als gewenst.



Meer informatie betreffende de 3M Immobilisatieproducten, vindt u op onze website: www.3M.com.

commitment, care, confidence in 3M Skin Health

3M

Health Care
3M Belgium NV/SA
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel.: 02 / 722.53.69
Fax.: 02 / 722.50.22

3M Nederland B.V.
Postbus 193
2300 AD Leiden
Tel.: 071 / 5 450 384
Fax.: 071 / 5 450 375

3M and Primacast are trademarks of the 3M company
© 3M 2001

EF 319 1001 55