Stetoscop 3M™ Littmann® Cardiologie S.T.C. (Soft-Touch Chestpiece)

Felicitări pentru achiziționarea noului stetoscop 3M™ Littmann® Cardiologie S.T.C.

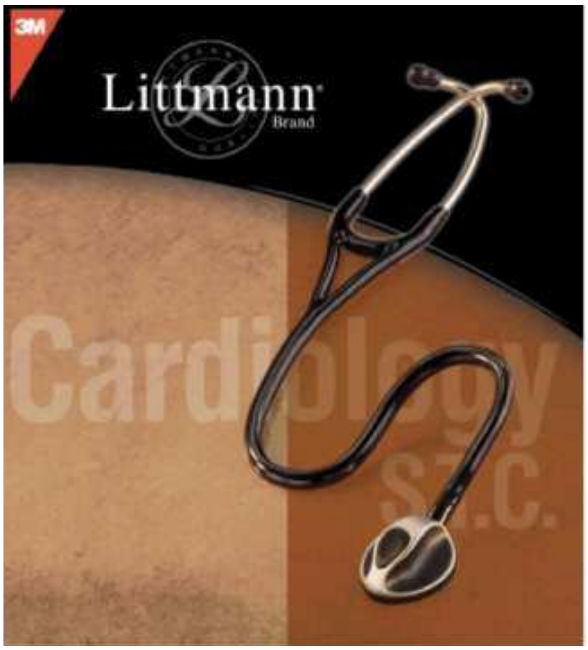

Acesta a fost creat pentru a răspunde cerințelor medicilor specialişti care solicită răspuns acustic excepțional. Stetoscopul Littmann Cardiologie S.T.C. a fost creat cu o nouă capsulă ovoidă care permite accesul în zone dificil de auscultat cu capsule circulare tradiționale. Noul design foloseşte diafragma reglabilă brevetată de 3M, în combinație cu manopera extraordinară, pentru a oferi performanțe maxime într-un stetoscop cu o singură latură.

Stetoscopul Littmann Cardiologie S.T.C. are o capsulă satinată, care oferă confortul unui stetoscop cu o singură latură. Diafragma reglabilă brevetată alternează cu uşurință perceperea de sunete de joasă şi înaltă frecvență, fără nevoia de a roti capsula. În mod suplimentar, stetoscopul are o inserție "Soft-Touch" pentru a îmbunătăți ergonomia. Alte caracteristici includ margini anti-răcire pentru beneficiul pacientului şi diafragme, excelentă etanşeizare acustică, olive auriculare pentru urechi Snap Tight brevetate de 3M™ Littmann® şi căşti unghiulare, confortabile, care urmăresc profilul anatomic. Stetoscopul Littmann Cardiologie S.T.C. oferă şi un design care uneşte cele două tuburi într-unul singur, pentru a elimina zgomotul produs de frecarea tuburilor, acestea fiind disponibile în diferite culori clasice, după preferințe.

În primul rând, trebuie să ştiți că stetoscopul Littmann Cardiologie S.T.C. poartă marca Littmann, care este cunoscută în întreaga lume pentru calitatea sa excepțională. Ca lider incontestabil în domeniul tehnologiei de auscultare, marca Littmann de stetoscoape este garanția noastră pentru superioritate acustică, design inovator şi performanțe excepționale.

Indicații
Acest dispozitiv se foloseşte doar în scop de diagnostic medical. Se poate folosi pentru auscultarea inimii, plămânilor şi altor sunete din corp. Acest produs nu va fi creat, vândut sau folosit decât în scopul indicat.

Instrucțiuni de folosire:

Prinderea stetoscopului şi schimbarea frecvențelor folosind diagrama reglabilă
Stetoscopul Littmann Cardiologie S.T.C. permite o varietate de stiluri de auscultare. Prindeți capsula stetoscopului după cum vă este mai confortabil, cu două sau trei degete. Stetoscopul Littmann Cardiologie S.T.C. este echipat cu o diafragmă reglabilă brevetată care vă permite să auziți sunete de frecvență joasă şi înaltă fără a roti capsula.

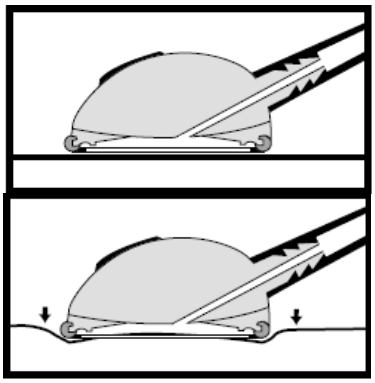

Frecvențe joase: Pentru a auzi sunete de frecvență joasă, (mod cu clopot tradițional), atingeți uşor pielea sau plasați capsula peste zona de auscultare.

Frecvențe înalte: Pentru a auzi sunete de frecvență înaltă, (mod cu diafragmă tradițională), apăsați ferm capsula.

Pentru a asculta sunetele de frecvență joasă sau înaltă, fără a mişca sau repoziționa capsula, alternați apăsarea uşoară cu cea slabă a capsulei.

Reglarea căştilor





Noul stetoscop Littmann a fost creat pentru a vă oferi o utilizare confortabilă şi o etanşeizare acustică ridicată. Observați că forma căştilor se mulează pe anatomia canalului auditiv. Olivele auriculare trebuie să fie poziționate spre înainte la introducerea lor în canalul auditiv.



Pentru a reduce tensiunea arcului brațelor, apucați fiecare tub de sub olive şi trageți în lateral până la extensie.



Pentru a mări tensiunea arcului, prindeți brațele metalice cu o mână, de locul în care tuburile metalice intră în tubul comun, şi strângeți până ce tuburile se ating. Repetați operațiunea dacă este necesar.



Pentru performanțe acustice maxime, vârfurile Soft-sealing confortabile, brevetate de 3M™ Littmann®, sunt oferite împreună cu stetoscopul. Acest stetoscop are un design unic pentru introducerea vârfului căştii în ureche. Vârfurile sunt introduse spre capătul canalului auditiv şi sunt fixate în poziție cu fermitate. Pentru a le scoate, trageți ferm de vârf.

Îndepărtarea diafragmei şi curățarea capsulei



Ținând partea cu diafragma în sus, prindeți marginea cu degetele mari şi cu arătătoarele şi rulați marginea de pe capsulă. Îndepărtați diafragma de margine şi curățați elementele cu apă şi săpun sau cu alcool. Suprafețele capsulei pot fi şterse cu alcool sau apă şi săpun. Uscați bine toate elementele şi suprafețe înainte de reasamblare.

Asamblarea şi înlocuirea diafragmei reglabile



Cu vârful degetului, aplicați o cantitate mică de pudră de talc pe suprafața interioară a marginii flexibile a diafragmei. Aceasta va uşura asamblarea şi va păstra o alternare uşoară şi înceată între frecvența scăzută şi cea înaltă. Ciupiți diafragma cu degetele pentru a îndepărta excesul de talc.



Introduceți marginea flexibilă a diafragmei în canalul marginii. Acest lucru se realizează pornind de la marginea poziționată deasupra laturii lizibile a diafragmei.

Examinați vizual inelul pentru a vă asigura că marginea flexibilă este prinsă uşor pe cadru. La nevoie, flexați ansamblul prin prinderea marginii între degetul mare şi celelalte degete. Repetați această procedură de flexare după rotirea ansamblului cu un sfert de rotație.



Pentru a prinde ansamblul margine/diafragmă de capsulă, fixați canalul marginii (cu diafragma ataşată) în jurul capsulei şi poziționați-o cu degetele mari.



Rulați încet marginea în jurul şi peste marginea capsulei, folosind ambele degete mari, mişcând-o în direcții opuse în jurul capsulei.

Verificați vizual marginea unde diafragma se prinde de cadru, pentru prindere uniformă. Reglajele minore se pot face prin tragerea şi rularea uşoară a marginii de pe diafragmă, permițând diafragmei să intre în poziție.

Folosire generală şi întreţinere

- Evitaţi valorile extreme de căldură şi frig, solvenţii şi uleiurile.
- Întregul stetoscop poate fi şters cu alcool sau apă şi săpun.
- Vârfurile căştilor pot fi scose de pe tuburi pentru curăţare.

NOTĂ: Nu introduceţi stetoscopul în orice lichid şi nu-l expuneţi la sterilizare cu abur. În cazul în care este necesară dezinfectarea, stetoscopul poate fi şters cu soluţie de alcool izopropil 70%.

Service pentru stetoscopul Littmann şi programul de garanţie

Stetoscopul Littmann beneficiază de cea mai bună politică de service şi garanţie din industrie. Stetoscopul Littmann Cardiologie S.T.C. este garantat împotriva oricărei defecţiuni de material şi manoperă, pe o perioadă de şase (6) ani. În cazul în care se descoperă o defecţiune de material sau manoperă în timpul perioadei de garanţie, reparaţiile vor fi executate fără costuri suplimentare la înapoierea instrumentului către 3M, cu excepţia cazurilor de abuz evident sau deteriorare accidentală.

Pentru servicii de întreţinere sau reparaţii, vă rugăm să contactaţi departamentul 3M Health Care la numărul 021.202.80.00.

Explicaţia simbolurilor:

⚠ • Atenţie, consultaţi instrucţiunile de folosire.

LATEX • Produsul şi ambalajul nu conţin latex sau cauciuc natural.